



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

### Warnings and safety

· -

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	2 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

### Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	24 W
lyskildestrøm (nom.)	120 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W

### Temperatur


Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
----------------------	------------------

# CorePro LEDtube EM/Mains

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh



EPREL-registreringsnummer	1384713
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Full EOC	871951447560100
Bestillingskode	929001875032
Materialenr. (12NC)	929001875032
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514475601
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514475618

## Målskisse

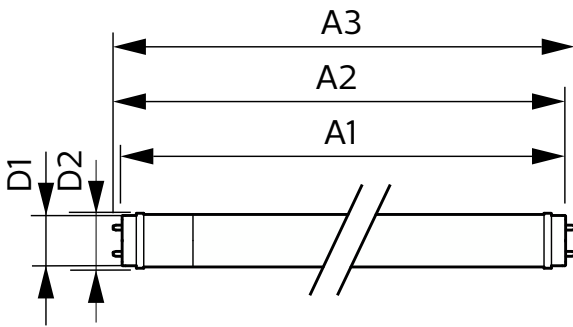

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

## Fotometriske data

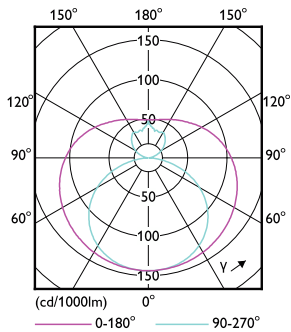


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data

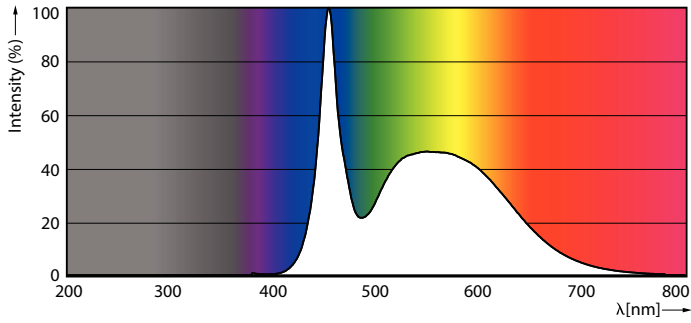


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8


## Levetid

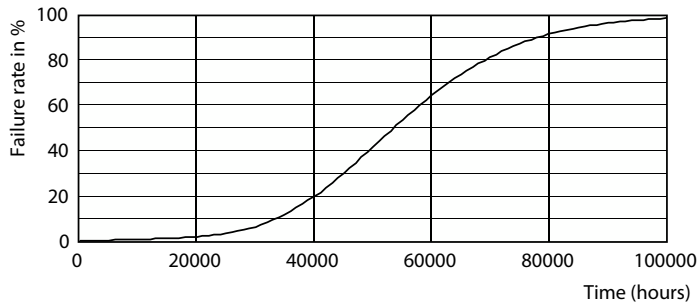


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

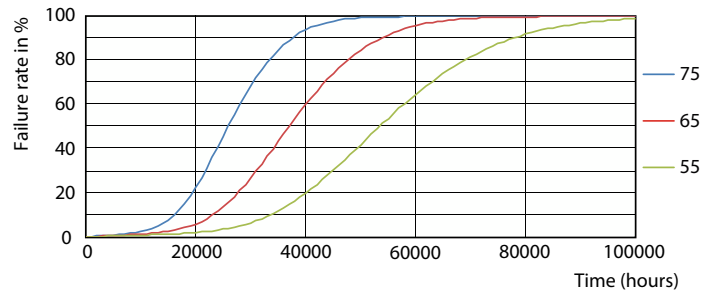

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

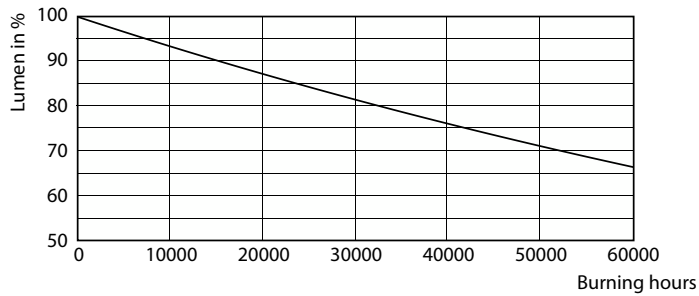

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

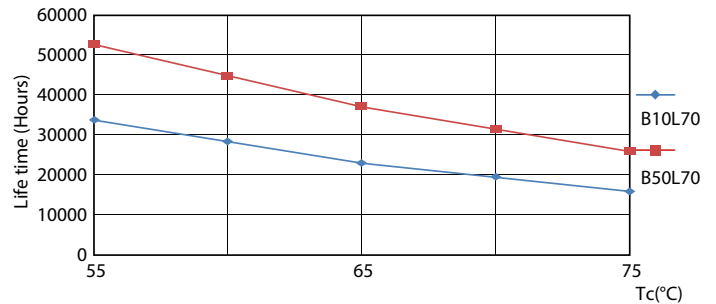

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

## CorePro LEDtube EM/Mains

