



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	485 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,3 W
lyskildestrom (nom.)	30 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,35
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæreform B35 [B 35 mm]

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse A

Energiforbruk kWh/1000 t 3 kWh

EPREL-registreringsnummer 1370033

EyeComfort Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling MAS LEDCandleND2.3-40W E14
840B35 CLG UE

Fullstendig produktnavn MAS LEDCandleND2.3-40W E14
840B35 CLG UE

Full EOC 871951443597100

Lokal kodebeskrivelse 3855280

Bestillingskode 43597100

Materialenr. (12NC) 929003480902

Lokal bestillingskode 3855280


SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8719514435971

SAP-teller – pakker per utvendige 10



EAN/UPC – boks 8719514435988

Målskisse

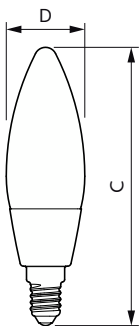

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometriske data

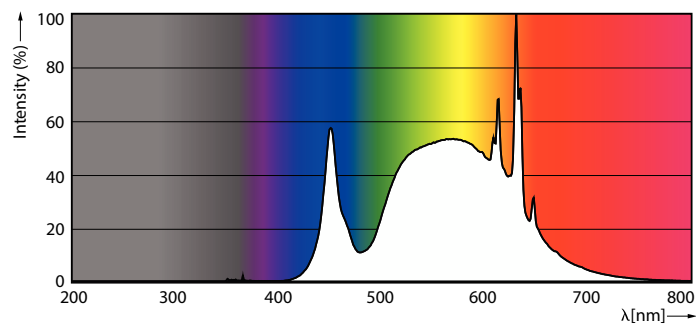


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Fotometriske data

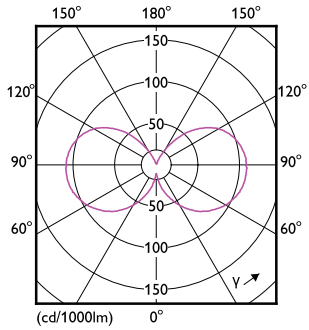

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

