



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G53
Nominell levetid	40 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	1 270 lm
Lysintensitet (nom.)	4 000 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	63 lm/W
Fargesamsvar	<4
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1 270 lm
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,5
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	20 W
lyskildestrom (nom.)	2 000 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	12 V

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



Fotometriske data



© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Levetid

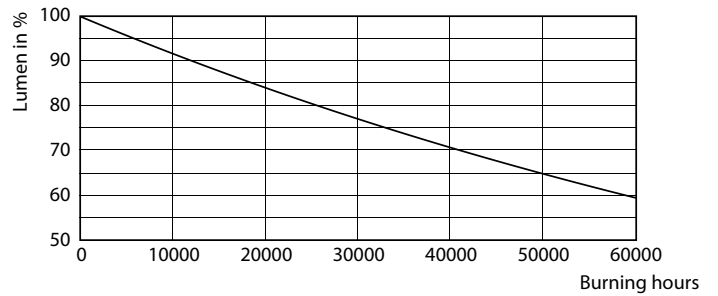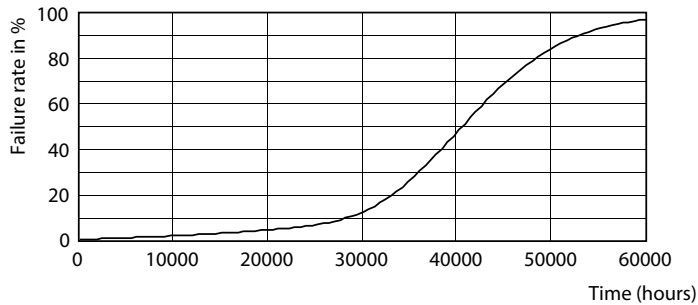

Life Expectancy Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

