



CorePro LED-lyspærer i glass

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|----------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase | E27 |
| Nominell levetid | 15 000 time(r) |
| Brytersyklus | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Referanse for fluksmåling | Sphere |
| CE-merke | Ja |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysytelse | 1 521 lm |
| Fargebetegnelse | Kaldhvit (CW) |
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 4000 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 144,00 lm/W |
| Fargesamsvar | <6 |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |

| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |
|---|--------------|
| Flimmerverdi (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift og elektronikk | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk | 10,5 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 90 mA |
| Effekten som tilsvarer | 100 W |
| Starttid (nom.) | 0,4 s |
| Tiden det tar for lyset er på 60 % | 0,4 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,52 |
| Spenning (nom.) | 230 V |

CorePro LED-lyspærer i glass

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæreform A60 [A 60 mm]

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse D

Energiforbruk kWh/1000 t 11 kWh

EPREL-registreringsnummer 387432

EyeComfort Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Fullstendig produktnavn CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Full EOC 871951437755400

Bestillingskode 37755400

Materialenr. (12NC) 929002026592


SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8719514377554

SAP-teller – pakker per utvendige 10


EAN/UPC – boks 8719514377561

Målskisse

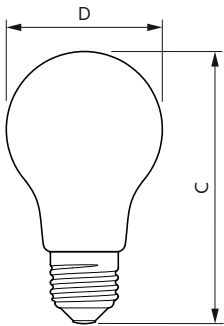


| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 60 mm | 104 mm |

Fotometriske data

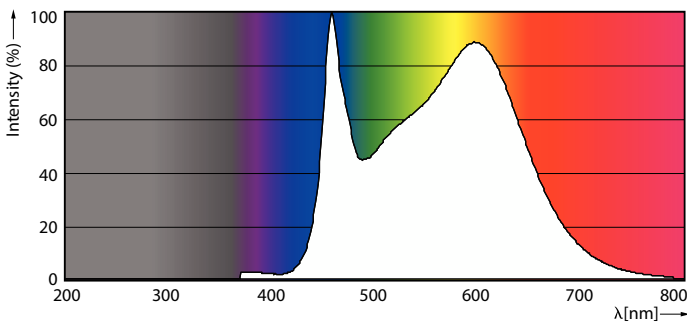


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

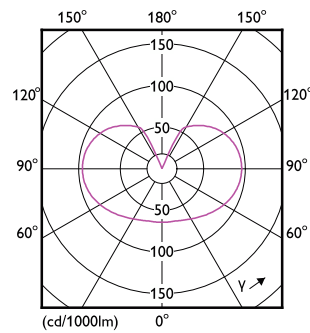

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

CorePro LED-lyspærer i glass

Fotometriske data




© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

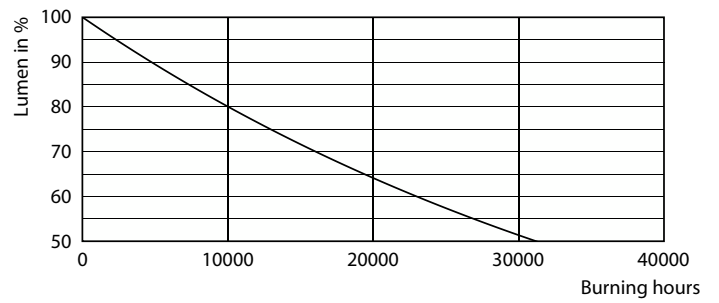

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

