



Ledinaire innfelt downlight

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Ledinaire innfelt downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 60°, Svart, IP20/54

Den nye LEDINAIRE innfelte downlighten tilbyr utmerket lyskvalitet, høy effektivitet med visuell komfort. Tilgjengelig i to størrelser med to lumen-alternativer og to CCT-alternativer for å passe forskjellige bruksområder. Dette er et ekte profesjonelt valg for hverdagsbelysningsinstallasjoner

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	3 enheter
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	2 400 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerverdi (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Spredningsvinkel 60°
Armatursstråle spredning	60°
Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	7,65 A
Innløpstad	0,18 ms
Effektforbruk	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols

Ledinaire innfelt downlight

Kabel	Kabel 0,25 m med push in-kobling, 3-pols
-------	--

Antall produkter på MCB på 16 A type B	122
--	-----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
---------------------------------	------------------------------

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
--------------------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Plast
----------------------	-------

Reflektormateriale	Polykarbonat
--------------------	--------------

Optisk materiale	Polykarbonat
------------------	--------------

Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
------------------------------	--------------

Fixation material	Stål
-------------------	------

Innfatningsfarge	Svart
------------------	-------

Optisk deksel/linsefinish	Matt
---------------------------	------

Total lengde	225 mm
--------------	--------

Total bredde	225 mm
--------------	--------

Total høyde	100 mm
-------------	--------

Total diameter	225 mm
----------------	--------

Mål (høyde x bredde x høyde)	100 x 225 x 225 mm
------------------------------	--------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/54 [Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
--------------------------	---

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
-------------------------------	--------------

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
------------------------	---------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
--------------------	--------

Innledende kromatisitet	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
-------------------------	------------------------

Strømforbrukstoleranse	+/-10%
------------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,6 %
----------------------------------	-------

Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65
---------------------------------------	-----

50000 h	
---------	--

Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Nei
------------------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
----------------------------	---

Fullstendig produktnavn	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
-------------------------	---

Full EOC	871951435402900
----------	-----------------

Lokal kodebeskrivelse	3213306
-----------------------	---------

Bestillingskode	35402900
-----------------	----------

Materialenr. (12NC)	929003165532
---------------------	--------------

Lokal bestillingskode	3213306
-----------------------	---------


SAP-teller – antall per pakke	1
-------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/boks	8719514354029
------------------------	---------------

SAP-teller – pakker per utvendige	8
-----------------------------------	---

EAN/UPC – boks	8719514354036
----------------	---------------



Målskisse

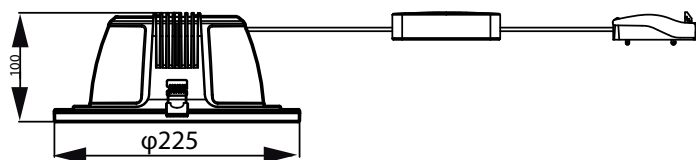

Cut-out hole diameter - Ø200mm

Ledinaire innfelt downlight

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

General uniform lighting - DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

