



Ledinaire innfelt downlight

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Ledinaire innfelt downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 60°, Svart, IP20/54

Den nye LEDINAIRE innfelte downlighten tilbyr utmerket lyskvalitet, høy effektivitet med visuell komfort. Tilgjengelig i to størrelser med to lumen-alternativer og to CCT-alternativer for å passe forskjellige bruksområder. Dette er et ekte profesjonelt valg for hverdagsbelysningsinstallasjoner

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	2 enheter
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96,00 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerverdi (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,1
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt
Optisk type	Spredningsvinkel 60°
Armatursstråle spredning	60°
Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	19

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	7,85 A
Innløpstad	0,18 ms
Effektforbruk	12 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols

Ledinaire innfelt downlight

Kabel	Kabel 0,25 m med push in-kobling, 3-pols
-------	--

Antall produkter på MCB på 16 A type B	245
--	-----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
---------------------------------	------------------------------

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
--------------------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall/plast
----------------------	--------------

Reflektormateriale	Polykarbonat
--------------------	--------------

Optisk materiale	Polykarbonat
------------------	--------------

Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
------------------------------	--------------

Fixation material	Stål
-------------------	------

Innfatningsfarge	Svart
------------------	-------

Optisk deksel/linsefinish	Matt
---------------------------	------

Total lengde	170 mm
--------------	--------

Total bredde	170 mm
--------------	--------

Total høyde	82 mm
-------------	-------

Total diameter	170 mm
----------------	--------

Mål (høyde x bredde x høyde)	82 x 170 x 170 mm
------------------------------	-------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/54 [Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprusikker]
--------------------------	--

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
-------------------------------	--------------

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
------------------------	---------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Innledende kromatisitet	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
-------------------------	------------------------

Strømforbrukstoleranse	+/-10%
------------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,6 %
----------------------------------	-------

Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65
---------------------------------------	-----

50000 h	
---------	--

Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Nei
------------------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
----------------------------	--

Fullstendig produktnavn	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
-------------------------	--

Full EOC	871951435400500
----------	-----------------

Lokal kodebeskrivelse	3213305
-----------------------	---------

Bestillingskode	35400500
-----------------	----------

Materialenr. (12NC)	929003165432
---------------------	--------------

Lokal bestillingskode	3213305
-----------------------	---------


SAP-teller – antall per pakke	1
-------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/boks	8719514354005
------------------------	---------------

SAP-teller – pakker per utvendige	12
-----------------------------------	----

EAN/UPC – boks	8719514354012
----------------	---------------



Målskisse

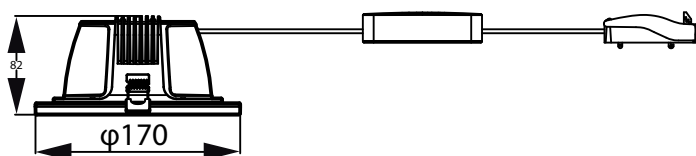

Cut-out hole diameter - Ø150mm

Ledinaire innfelt downlight

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

General uniform lighting - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

