



CorePro LED mignon og prismepærer av glass

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14	Fargesamsvar	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Brytersyklus	20 000	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flimerverdi (PstLM)	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Stroboskopisk effekt	0,9
CE-merke	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	806 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Effektforbruk	6,5 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	lyskildestrom (nom.)	50 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	60 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.55
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

EPREL-registreringsnummer	387442
EyeComfort	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Full EOC	871951434748900
Bestillingskode	34748900
Materialenr. (12NC)	929002028192
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347489
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347496

Målskisse

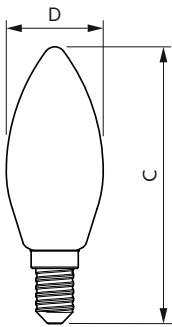

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Fotometriske data

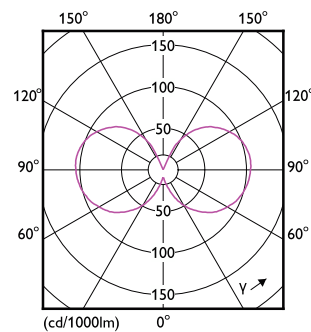


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data

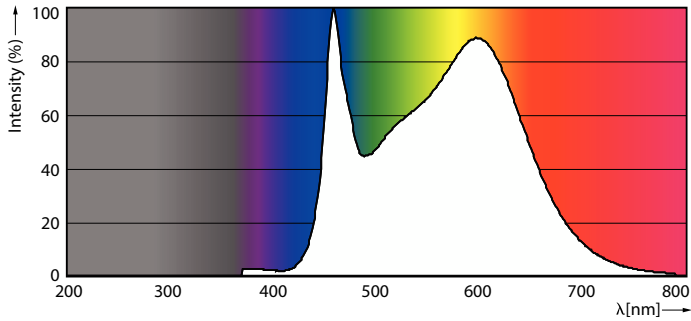


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG

Levetid

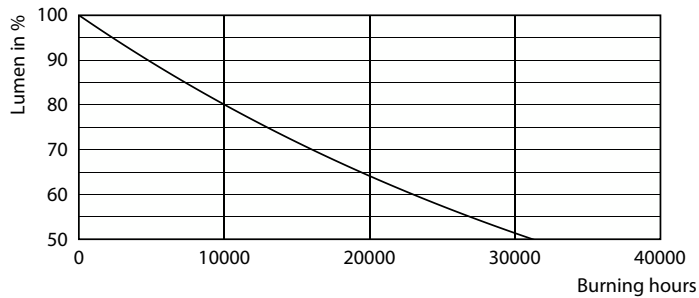

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG

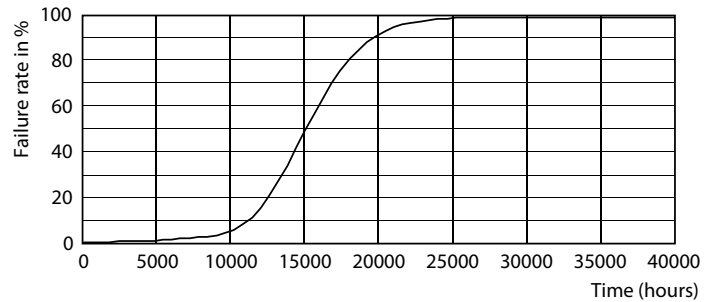

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

