



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	E14	Flimmerverdi (PstLM)	1
Nominell levetid	15 000 time(r)	Stroboskopisk effekt	0,4
Brytersyklus	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-merke	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effektforbruk	5 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	44 mA
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysytelse	470 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K	Effektfaktor (brøk)	0,51
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	453205
EyeComfort	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Full EOC	871951431272200
Bestillingskode	31272200
Materialenr. (12NC)	929002970402
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312722
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312739

Målskisse

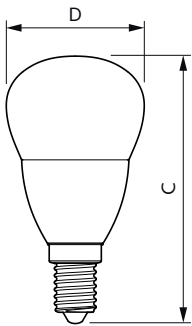

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometriske data

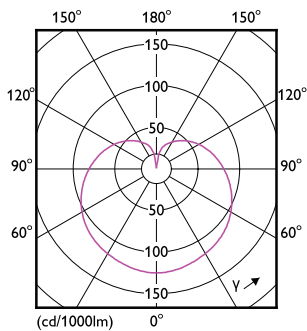


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data

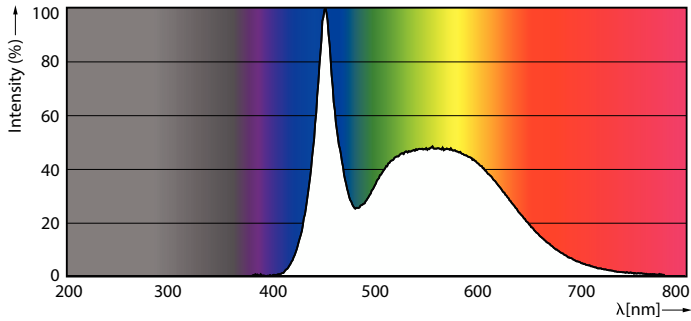

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

