



# MASTER TL5 High Output Secura



## MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Denne TL5 High Output Secura-lyskilden (tubediameter 16 mm) har et beskyttende lag som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien. Denne lyskilden er i samsvar med HACCP-bestemmelsene og er sertifisert av HACCP.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                     | G5 [G5]            |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere             |
| Teknisk belysning              |                    |
| Fargekode                      | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysytelse                      | 4 425 lm           |
| Fargebetegnelse                | Kaldhvit (CW)      |
| Kromatisk koordinat X (nom)    | 0,38               |
| Kromatisk koordinat Y (nom)    | 0,38               |
| Korrelet fargetemperatur (nom) | 4000 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)     | 83 lm/W            |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 80                 |


| Drift og elektronikk               |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Effektforbruk                      | 53,8 W          |
| lyskildestrom (nom.)               | 0,455 A         |
| Kontroller og dimming              |                 |
| Kan dimmes                         | Ja              |
| Mekanikk og innfatning             |                 |
| Lyspæreform                        | T5 [16 mm (T5)] |
| Godkjenning og bruksområde         |                 |
| Energieffektivitetsklasse          | G               |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg          |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 54 kWh          |

# MASTER TL5 High Output Secura

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EPREL-registreringsnummer   | 423566                              |
| <b>Produktdata</b>          |                                     |
| Produkt navn for bestilling | MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40 |
| Fullstendig produkt navn    | MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40 |
| Full EOC                    | 871150095231855                     |
| Bestillingskode             | 95231855                            |
| Materialenr. (12NC)         | 927929184018                        |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lokal bestillingskode             | 3816746       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500952318 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500952325 |

## Målskisse



| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO Secura<br>54W/840 UNP/40 | 17 mm   | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |



## Fotometriske data

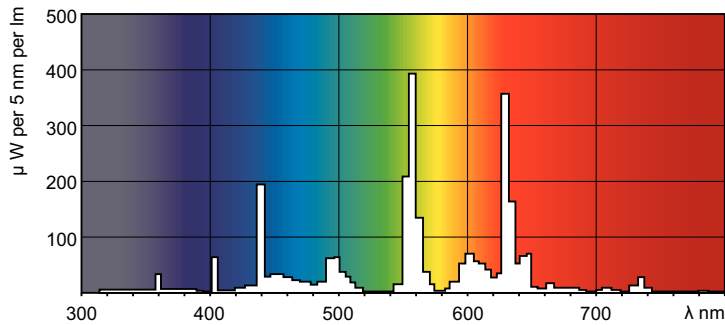

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40


# MASTER TL5 High Output Secura

## Levetid

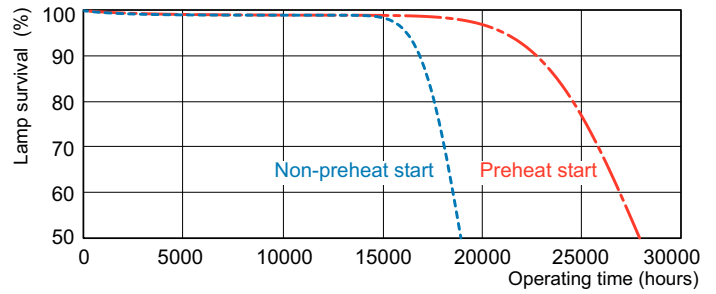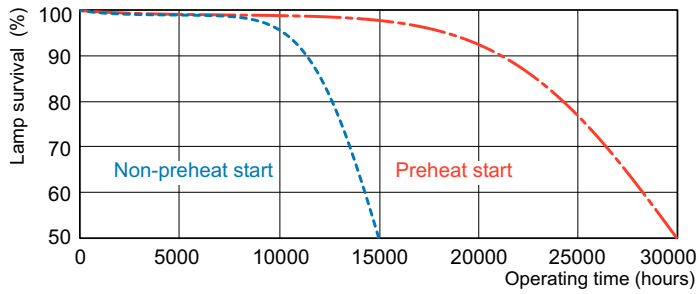

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

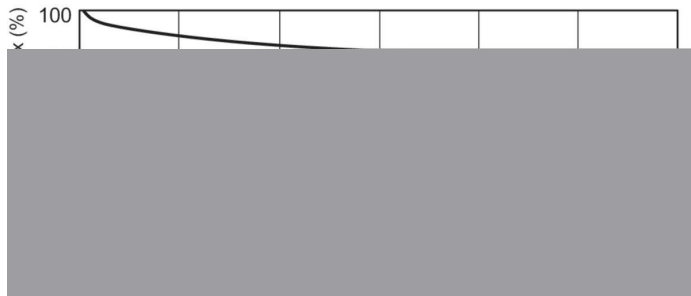

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

