



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon		Lyskilde	
Sokkelbase	G5 [G5]	lyskildestrom (nom.)	0,16 A
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Spenning (nom.)	42 V
Bruktid (nom.)	5 000 time(r)	Spenning (nom.)	42 V
Teknisk belysning		Mekanikk og innfatning	
Fargekode	10	Lyspæreform	T16 [T 16 mm]
Fargebetegnelse	Actinic	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat X (nom)	222	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
Kromatisk koordinat Y (nom)	210	UV	
UV-foringelse ved 1000 t	25 %	UV-A-stråling 100 t (IEC)	1,4 W
UV-foringelse ved 2000 t	35 %	Produktdata	
UV-foringelse ved 5000 t	50 %	Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
UV-foringelse ved 500 t	17 %	Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
UV-foringelse ved 8000 t	60 %	Full EOC	871150026039027
Drift og elektronikk		Bestillingskode	26039027
Effektforbruk	6 W		


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Materialenr. (12NC)	928000501030
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500260390
SAP-teller – pakker per utvendige	250


EAN/UPC – boks	8711500260413
----------------	---------------

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Fotometriske data

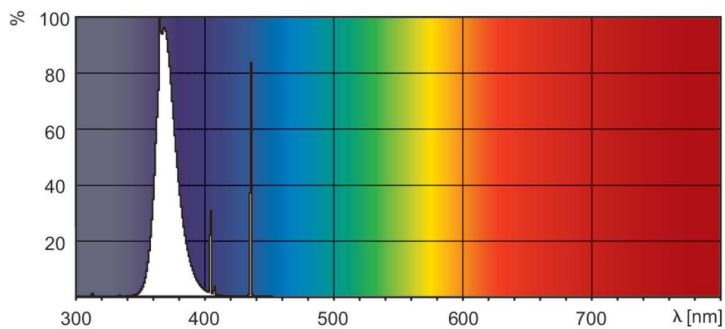

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

