

PRODUKTDATABLAD

LED Special T26 10 320° Filament P 2.2W 827 E14

PARATHOM® SPECIAL T26 | Spesial LED lyskilder for kjøleskap



Bruksområder

- Små designarmaturer
- Husholdnings-kjøleskap
- Symaskiner
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Ekstremt små dimensjoner
- God heldekkende lysemisjon
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner
- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Fire års garanti
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper

Produktfunksjoner

- LED alternativ til tradisjonelle høyvolt lyskilder
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant fargerenhet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,2 W
Konstruksjonseffekt (watt)	2.20 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	12 W
Nominell strøm	14 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,185 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	270
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	430
Total harmonisk forvrengning	< 125 %
Effektfaktor λ	0,65

Fotometriske filer

Lysstrøm	110 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	110 lm
Lysutbytte	49 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.90
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	827
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimmerverdi (Pst LM)	0.1
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.1




349927_2700K_Evl_5630.eps

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

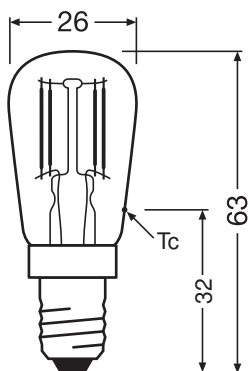

Total lengde	63.00 mm
Diameter	26,00 mm
Maksimum diameter	26 mm
Produktvekt	8,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.90
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Design / versjon	KLAR

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G ¹⁾
Energiforbruk	3.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	LEDPT2610 CL 2,
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON



Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------


Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei

Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0.00
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	63,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	26.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26.00 mm
Fargekoordinat X	0.463
Fargekoordinat Y	0.420
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.90
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	522860
Modell nummer	AC32149

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity CE	LED lamp T26 FIL
 Declarations Of Conformity CE	LED CLA CLB CLP T26 CL GLOBE125

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349927_2700K_Evl_5630.eps

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075616912	Folding box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	13.00 g	0.05 dm ³
4058075616929	Shipping box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	296.00 g	1.41 dm ³
4058075616936	Forpakkingsenhet 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1911.00 g	10.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For garanti se www.ledvance.no/garanti
 - For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se www.ledvance.no/ledlamper
-

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.