



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Beam Gap Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | GU10 armaturer med klassisk form og lys opp og ned



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- G10 sokkel gir høy fleksibilitet i valg av lyskilde
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Indirekte belysning
- Armaturhusmateriale: aluminium
- Farge på deksel: RAL 7016
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	104,00 mm
Bredde	92,00 mm
Høyde	163,00 mm
Produktvekt	630,00 g

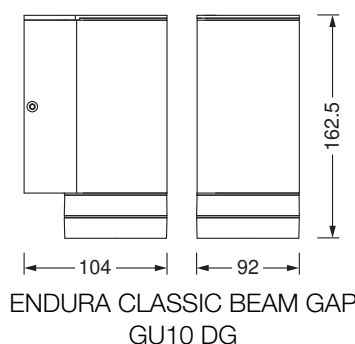

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei




YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON


Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 35 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	ENDURA CLASSIC
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075554511	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 170 mm	685.00 g	1.87 dm ³
4058075554528	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 195 mm	3054.00 g	10.51 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.