


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Veggarmaturer i rustfritt stål og pullerter med indirekte belysning

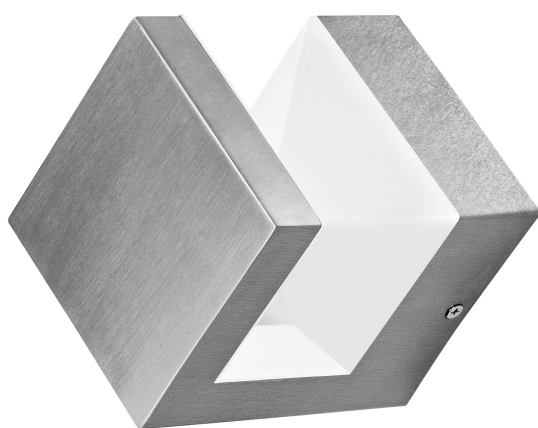

Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktfunksjoner

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Hus av rustfritt stål
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	9,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	600 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1000 lm
Lysutbytte	67 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Utstrålingsvinkel	90 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	125,00 mm
Bredde	100,00 mm
Høyde	100,00 mm
Produktvekt	650,00 g



ENDURA STYLE PYRAMID WALL
8W SI

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Steel
Farge på deksel	Steel

Materiale	Stainless steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




SERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	ENDURA STYLE PYRAMID
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075477896	Folding box 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm ³
4058075477902	Shipping box 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.