



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

DP VAL 1800 34W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Damp-Proof armaturer, klassisk form



VALUE
CLASS

Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

Produktfordeler

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 3 års garanti

Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Beskyttelsestype: IP65
- Strålevinkel: 115°
- Mulighet for gjennomføring av kabel
- Armaturhus i polykarbonat




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	34,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	180 mA
Startstrøm	10 A
Startsstrøm tid T_{h50}	150 μ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	60
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	44
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	71
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Total harmonisk forvrengning	< 25 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	3700 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 5 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	115 °

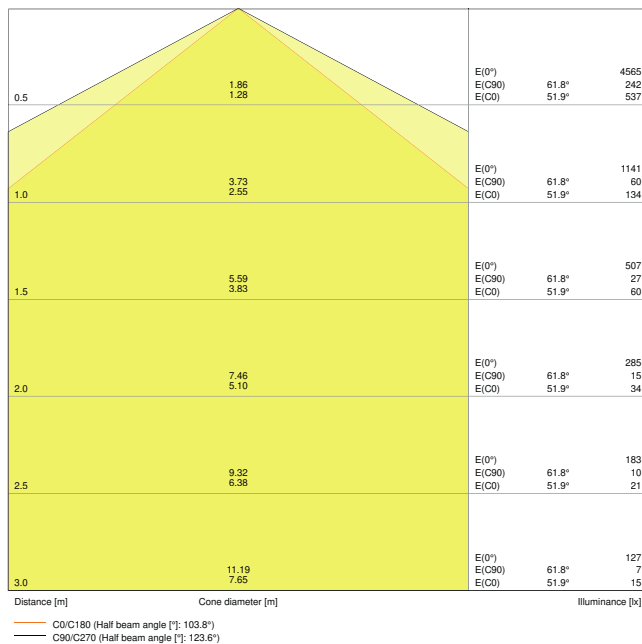

DP VAL 1800 34W4000K IP65

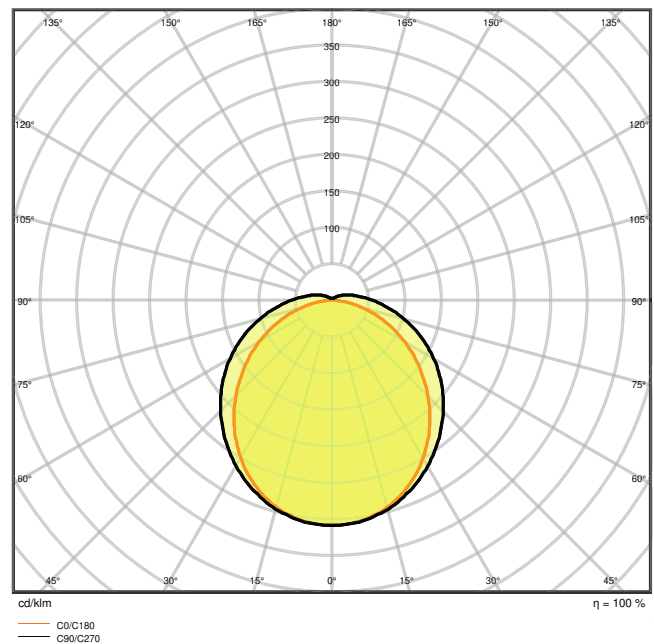

DP VAL 1800 34W4000K IP65

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1800,00 mm
Bredde	96,00 mm
Høyde	83,00 mm
Produktvekt	2230,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemittingsoverflate	Polykarbonat

Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Skrueløs
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	180 mA
--------------	--------





SERTIFIKATER & STANDARDER








Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei



Utstyr/tilbehør

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User instruction	UI_DAMP PROOF VALUE
	Addon Technical Information	LS Insert DP VAL IP65
	Declarations Of Conformity CE	DP VAL 1800
	Declarations Of Conformity UKCA	DP VAL 1800 IP65

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	DP VAL 1800 34W4000K IP65
	LDT file (Eulumdat)	DP VAL 1800 34W4000K IP65
	ULD file (DIALux)	DP VAL 1800 34W-4000K
	ROLF file (RELUX)	DP VAL 1800 34W-4000K
	UGR file (UGR table)	DP VAL 1800 34W4000K IP65
	LDC typ cone	DP VAL 1800 34W4000K IP65
	LDC typ polar	DP VAL 1800 34W4000K IP65

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Value
	CAD_STEP_3D	DP VAL 1800

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075300941	Folding box 1	86 mm x 1,800 mm x 97 mm	2306.00 g	15.02 dm ³
4058075300958	Shipping box 6	1,823 mm x 315 mm x 192 mm	15445.00 g	110.26 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.