


PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED | LED lyskilder, Vintage utgave

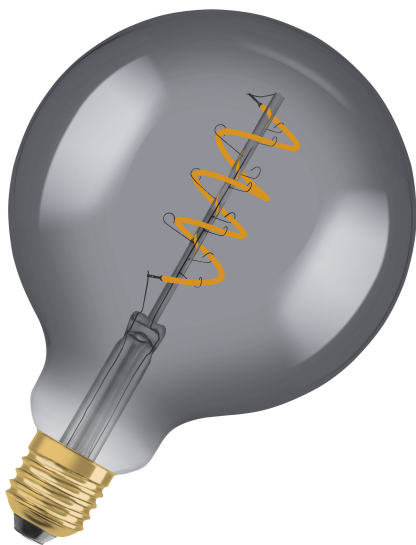

Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant fargerenhet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	15 W
Nominell strøm	32 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	1,5 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	400
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	480
Effektfaktor λ	> 0,50

Fotometriske filer

Lysstrøm	140 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	140 lm
Lysutbytte	35 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Lysfarge (betegnelse)	Varm komfortlys
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4

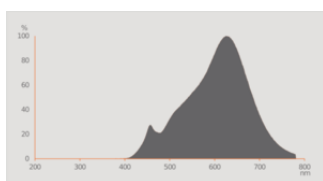

Everlight 67-23ST RKE 2700K

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	330 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	168.00 mm
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Produktvekt	100,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	65 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier / Filament-Spiral

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G ¹⁾
Energiforbruk	4.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1

¹⁾ This product is exempt from the EU Energy Labelling Regulation (EU Directive 2019/2015)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LEDGLOBE 4W
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON















Temperaturområde ved lagring	-20...+40 °C
------------------------------	--------------









Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	168,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	124.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Fargekoordinat X	0,549
Fargekoordinat Y	0,408
R9 Fargegjengivelsesindeks	0.00

Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.90
Forskyvningsfaktor	≥0.4
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	523252
Modell nummer	AC32472

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	On-Pack-Info	Exempt from ELR CZ
	On-Pack-Info	Exempt from ELR DE
	On-Pack-Info	ELR exempt DK
	On-Pack-Info	ELR - exempt lamps
	On-Pack-Info	ELR exempt BG
	On-Pack-Info	Exempt from ELR HU
	On-Pack-Info	Exempt from ELR SK
	On-Pack-Info	Exempt from ELR RUS
	On-Pack-Info	Exempt from ELR TR
	On-Pack-Info	Exempt from ELR S
	On-Pack-Info	Exempt from ELR GR
	On-Pack-Info	Exempt from ELR UA
	On-Pack-Info	Exempt from ELR RO
	On-Pack-Info	Exempt from ELR FR

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	On-Pack-Info	Exempt from ELR HR
	On-Pack-Info	Exempt from ELR I
	On-Pack-Info	Exempt from ELR N
	On-Pack-Info	Exempt from ELR NL
	On-Pack-Info	Exempt from ELR P
	On-Pack-Info	Exempt from ELR PL
	Declarations Of Conformity CE	LED CLA,G lamp
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spectral power distribution	Everlight 67-23ST RKE 2700K

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075269989	Folding box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	194.00 g	4.63 dm ³
4058075269996	Shipping box 4	298 mm x 292 mm x 251 mm	960.00 g	21.84 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.