




PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood 50 W 3000 K WT

ENDURA® FLOOD Warm White | Utendørsarmaturer med 3000 K

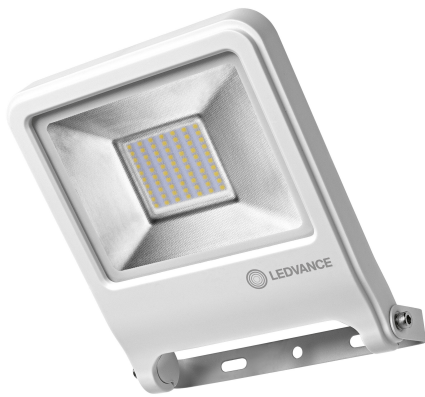

Bruksområder

- Utendørs
- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Garasjer
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Rask og enkel installering takket være lav profil, kompakt og lett design
- Energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med flomlys med halogenpærer
- Semi-frosted, herdet glass for enhetlig belysning

Produktfunksjoner

- Meget kraftige og funksjonelle LED-utendørsarmaturer
- Symmetrisk strålevinkel: 110° x 110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Beskyttelsestype: IP65
- Omgivelsestemperatur ved bruk: -20...+45 °C
- Huset er tilgjengelig i to farger: hvit og mørk grå
- Kobles til via 1 m kabel, må kables



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	220,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	139
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	139
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske filer

Lysstrøm	4500 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	245,00 mm
Bredde	210,00 mm
Høyde	43,00 mm
Produktvekt	1070,00 g



ENDURA FLOOD 50W

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja





Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	ENDURA FLOOD
	Packaging insert	OUTDOOR LUMINAIRES
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA FLOODLIGHT
	Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075239678	Folding box 1	60 mm x 216 mm x 259 mm	1139.00 g	3.36 dm ³
4058075239685	Shipping box 8	445 mm x 250 mm x 280 mm	9542.00 g	31.15 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.