

PRODUKTDATABLAD

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3x30W | Innfelt spot, svingbar med tre spotter



Bruksområder

- Effektbelysning og generell belysning for alle typer salgsrom
- Fashion shops, accessories shops
- Butikker
- Hotellrom
- Kafeer

Produktfordeler

- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Høy lysvirkningsgrad
- Det lukkede stålhuset gir dekke mot andre installasjoner i taket
- Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte
- Funksjonell og minimalistisk design
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Stor, fasettert reflektor for høy lyseffekt
- Strålevinkel: 38°
- Justeringsvinkel for kardansk oppheng: +/- 25°




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	3*30 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	450 mA
Startstrøm	69 A
Startsstrøm tid T_{h50}	< 3.4 μ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	10
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	8
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	13
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	External LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	3*2700 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	38 °

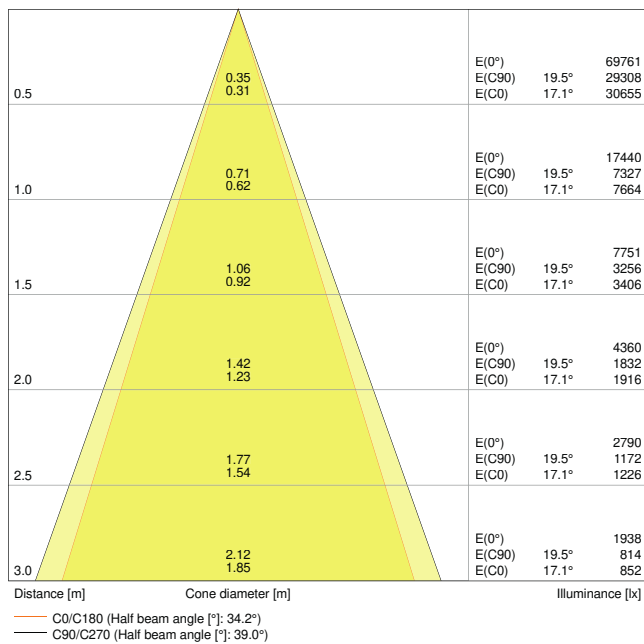


SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT

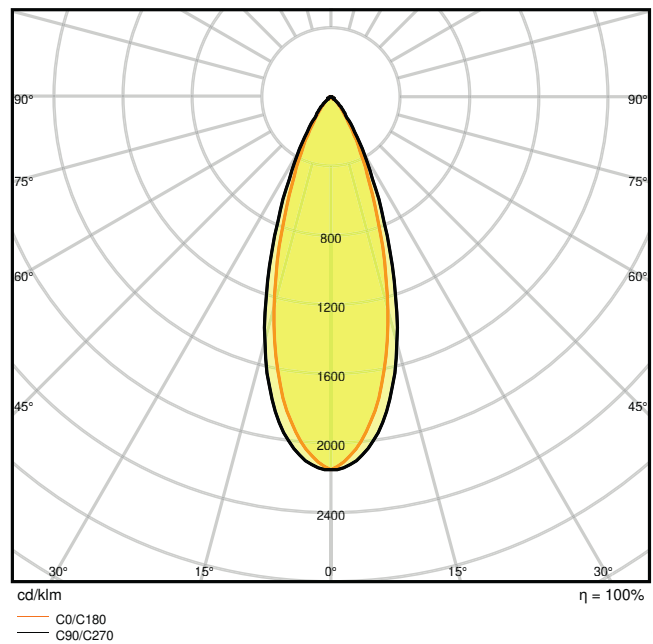

SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	487,00 mm
Bredde	173,00 mm
Høyde	135,00 mm
Produktvekt	3870,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum

Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
Type tilkobling	Skruterminal, 2 polet (L, N)
Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Monteringslengde	475 mm
Monteringsbredde	160 mm
Monteringsdybde	250 mm
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

ECG - Lengde	113 mm
ECG - Bredde	40 mm
ECG - Høyde	25 mm














SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

Utstyr/tilbehør

– Driver følger med

NEDLASTNINGER




Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User instruction	UI Spot Multi
	Addon Technical Information	LSI SP MULTI
	On-Pack-Info	Legal Insert Spot LED
	Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV
	Declarations Of Conformity CE	Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	LDT file (Eulumdat)	SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	ULD file (DIALux)	SPOTMULTI3x30W4000KFLWTBK
	UGR file (UGR table)	SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	LDC typ cone	SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	LDC typ polar	SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Spot Multi
	CAD_STEP_3D	SP MULTI 3x30W

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075114029	Folding box 1	210 mm x 525 mm x 170 mm	4050.00 g	18.74 dm ³
4058075114036	Shipping box 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	16760.00 g	47.08 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.