


## PRODUKTDATABLAD DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Kontrollenheter for lysstyringssystemer

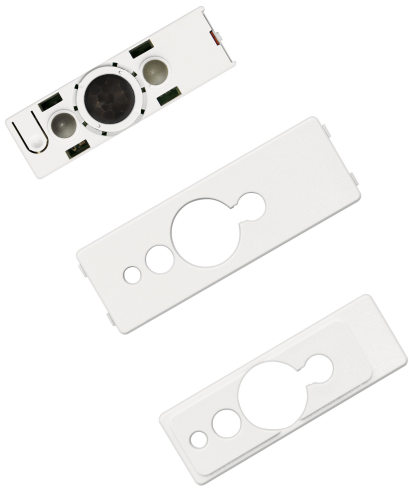

---

### Bruksområder

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

---

### Produktfordeler

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

---

### Produktfunksjoner

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	16 V
Nettfrekvensen	0 Hz

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	48,00 mm
Bredde	15,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	15.00 mm
Høyde	17,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	17.00 mm
Produktvekt	10,00 g

## FARGER &amp; MATERIALER

Produktfarge	Grå
--------------	-----

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

## MULIGHETER

Dimbar	Nei
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	6 m <sup>1)</sup>
Deteksjonsvinkel	80 °
Installasjons type	Takintegrering/Armaturintegrering
Dekningsområde, lyssensor	20...800 lx

1) Maksimal diameter









## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

## Utstyr/tilbehør

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User instruction	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	User instruction	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	User instruction	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	User instruction	DALI LS/PD LI
	Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Declarations Of Conformity CE	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Declarations Of Conformity CE	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD data 3D PDF	341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899043954	Folding box 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899043961	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.