



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

### Produktdata

Generell informasjon		Photobiological safety according to EN 62471	
Sokkelbase	G9	RG0	
Nominell levetid	15 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Brytersyklus	50 000	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lighting Technology	LED	Effektforbruk	3,7 W
Referanse for fluksmåling	Sphere	lyskildestrom (nom.)	32 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsvare	40 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	320 grad(er)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysytelse	470 lm	Effektfaktor (brøk)	0,5
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Spenning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	127 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Kan dimmes	Nei
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule MV

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	G9
Nettvekt (stykk)	0,009 kg

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1932584
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


## Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

## Produktdata


Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
Full EOC	872016930185600
Lokal kodebeskrivelse	3833453
Bestillingskode	929003790802
Materialenr. (12NC)	929003790802
Lokal bestillingskode	3833453
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301856
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169301863

## Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

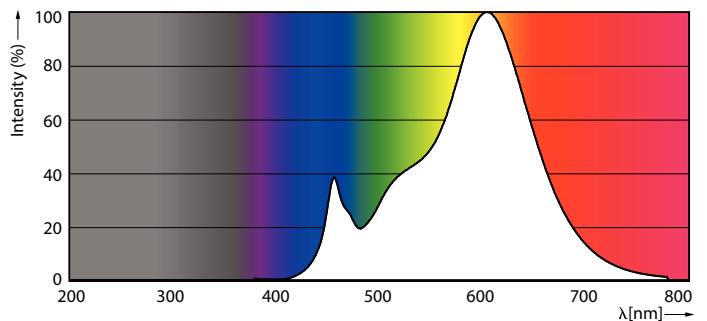

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriske data

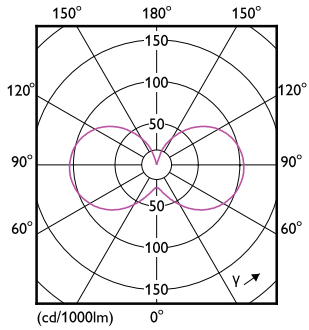

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

