



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	300 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	2,4 W
lyskildestrom (nom.)	315 mA
Effekten som tilsvarer	28 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast

CorePro LEDcapsule LV

Lyspæreform	Kapsel
Nettvekt (stykk)	0,004 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1879161
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Full EOC	872016930051400
Lokal kodebeskrivelse	3756709
Bestillingskode	929003779102
Materialenr. (12NC)	929003779102
Lokal bestillingskode	3756709
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169300514
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169300521

Målskisse

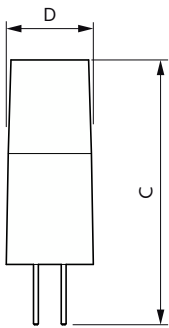

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Fotometriske data

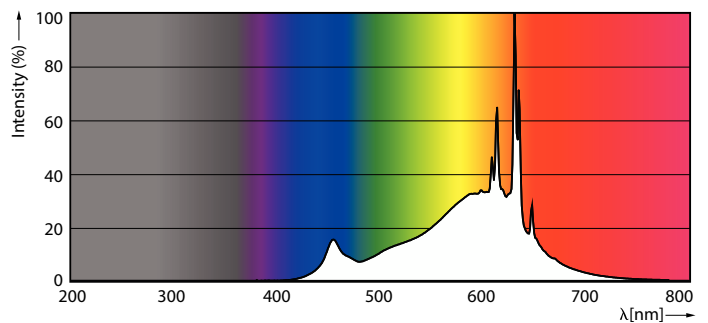


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data

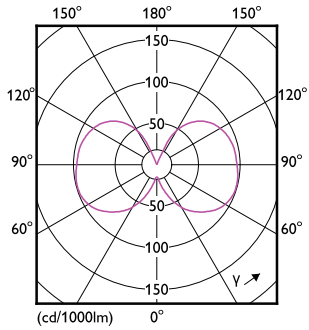

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

