



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442627
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471


EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE
Full EOC	872016918881500
Bestillingskode	929003625302
Materialenr. (12NC)	929003625302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188815
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188822

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

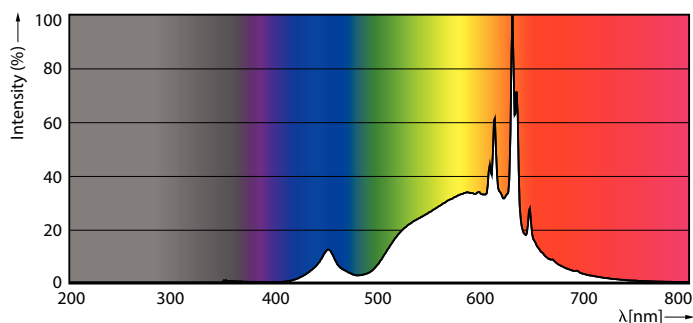

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

